






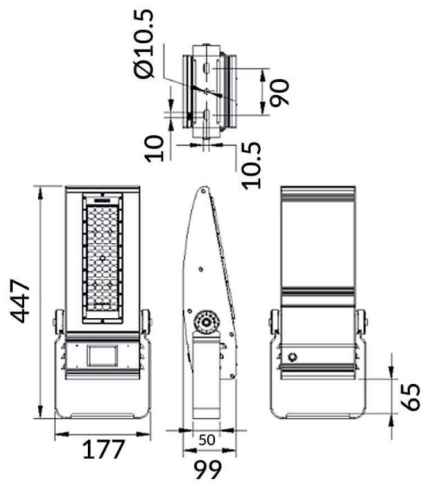




Bracket

Code article	86.OF01.2451.02
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	COURT
Sous-famille	Bracket
Pictograms	      

Dessin technique



Produit	
Puissance système (W)	100
Flux lumineux utile (lm)	14000
Efficacité lumineuse (lm/W)	140
Angle de faisceau	50x90
IP	IP65
Équipement	ON-OFF
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM70
Température de couleur (K)	4500K
Uniformité chromatique (SDCM)	5
CRI	75
IK	IK10