


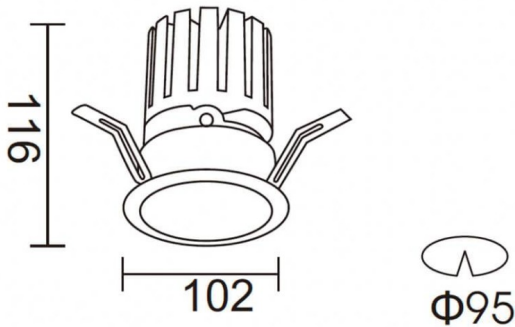




PRO-DR Smart

Code article	86.DS25.3329.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	PRO-D
Sous-famille	PRO-DR Smart
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240 V</div></div><div><div></div></div><div><div>CRI 90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>On Off</div></div><div><div></div></div><div><div>IP 20</div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div>

Dessin technique



Produit	
Puissance système (W)	28.7
Flux lumineux utile (lm)	2336
Efficacité lumineuse (lm/W)	81.40000000000006
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Équipement	DALI+wireless Casambi
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80