


Dimensions

Product dimensions (mm) 180*91xH91mm



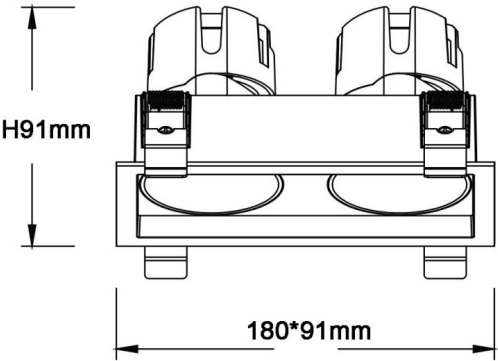






Dessin technique



Distribution photométrique



ZENITH IP65SX2

Code article	86.D285.1331.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	ZENITH
Sous-famille	ZENITH IP65SX2
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> XX°</div><div> CRI 90</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> 50000h L80B10</div><div> IP 65</div></div>

Produit	
Puissance système (W)	2X12
Flux lumineux utile (lm)	2X960
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	36
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	65
U. G. R	19
Équipement	ON/OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90