





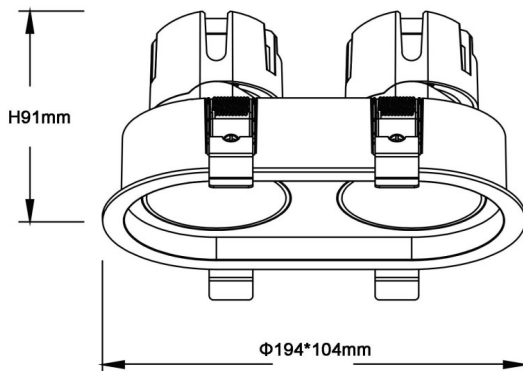


**ZENITH IP65R X2 Smart**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D284.1339.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | ZENITH   |
| Sous-famille    | ZENITH IP65R X2 Smart  |
| Pictograms      |  220<br>240 V  CRI<br>90 <br> On<br>Off  50000h<br>L80B10  |

**Dimensions****Product dimensions (mm)** **Φ104X194xH91mm****Dessin technique**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 2X12                  |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2X960                 |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80                    |
| Angle de faisceau             | 36                    |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10        |
| IP                            | 65                    |
| U. G. R                       | 19                    |
| Équipement                    | DALI wireless Casamby |
| Température de couleur (K)    | 3000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 90                    |