










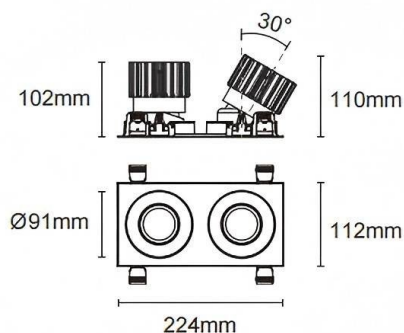


**Trim cardan 2**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D091.2329.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | Cardan   |
| Sous-famille    | Trim cardan 2  |
| Pictograms      |     <br>     |

**Dimensions****Product dimensions (mm)** L224\*W112\*H110mm**Dessin technique** Cut out : 102X212mm**Produit**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W)         | 2x25               |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2x2394             |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 95.76              |
| Angle de faisceau             | 40°                |
| Durée de vie                  | 50000hrs L80B10    |
| IP                            | IP44               |
| Équipement                    | DALI Casamby ready |
| Température de couleur (K)    | 3000               |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                           | 90                 |