










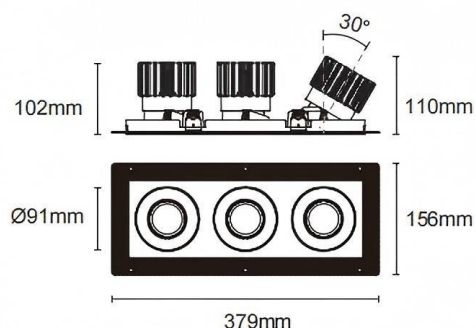
**Trimless cardan 3**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D095.2413.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | Cardan   |
| Sous-famille    | Trimless cardan 3  |
| Pictograms      |     <br>     |

**Dimensions****Product dimensions (mm)** L379\*W156\*H110mm**Dessin technique** Cut out : 120X342mm (Trimless)**Produit**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Puissance système (W)         | 3x25            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3x2394          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 95.76           |
| Angle de faisceau             | 30°             |
| Durée de vie                  | 50000hrs L80B10 |
| IP                            | IP44            |
| Équipement                    | DALI dimmable   |
| Température de couleur (K)    | 4000            |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3           |
| CRI                           | 90              |