




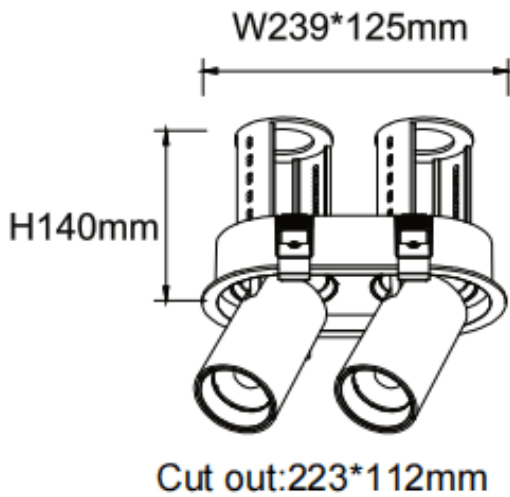
PTT R2 Smart

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D147.4319.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | PTT   |
| Sous-famille    | PTT R2 Smart  |
| Pictograms      | <div><div></div><div><div>220<br/>240 V</div></div><div><div>CRI<br/>90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver<br/>INCL.</div></div><div><div>On<br/>Off</div></div><div><div>DALI</div></div><div><div>IP<br/>20</div></div><div><div>50000h<br/>L80B10</div></div><div><div>355°</div></div><div><div>90°</div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø222x108xH140mm

Dessin technique



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Produit                       |                        |
| Puissance système (W)         | 2x30                   |
| Flux lumineux utile (lm)      | 6000                   |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                    |
| Angle de faisceau             | 15                     |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10         |
| Équipement                    | Dimmable Casamby ready |
| Température de couleur (K)    | 3000                   |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                  |
| CRI                           | 90                     |