



PTT ST

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.D152.4321.02 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | PTT             |
| Sous-famille    | PTT ST          |


Pictograms

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 30             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3000           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 24             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| Équipement                    | ON/OFF         |
| Température de couleur (K)    | 3000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø105xH127mm

Dessin technique

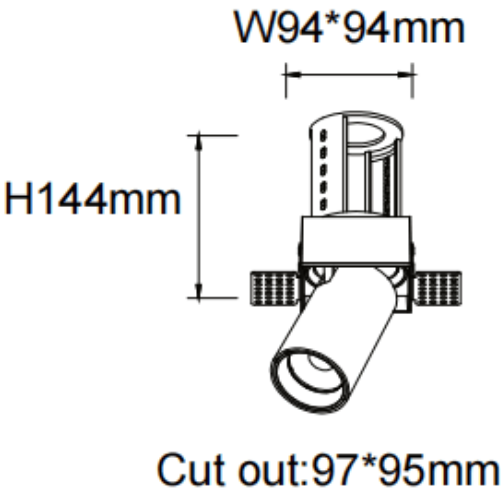

Distribution photométrique

