


## DRACO II LINEAR

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.I020.2441.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Industrial** |
| **Famille** | **DRACO II LINEAR** |
| **Sous-famille** | **DRACO II LINEAR** |
| **Pictograms** | CRI 80 · Driver INCL. · 1-10V · 50000h L70B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **548×344×78mm** |

**Dessin techniqe**

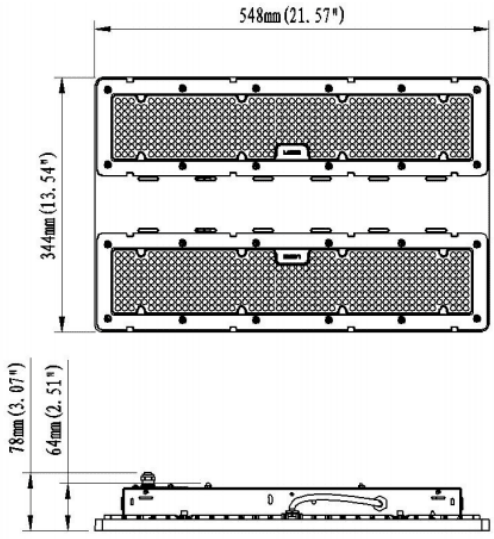


300W

| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **300 (Selectable 180,240,300)** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **54000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **180** |
| **Angle de faisceau** | **90** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **40** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Équipement** | **1-10V Dimmable** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **08** |

## Distribution photométrique

