




Ceiling washer

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.L005.1253.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | Surface washer |
| Sous-famille | Ceiling washer |
| Pictograms | <div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |


Dimensions

Product dimensions (mm) L1000*22.5*23.5mm

Dessin technique

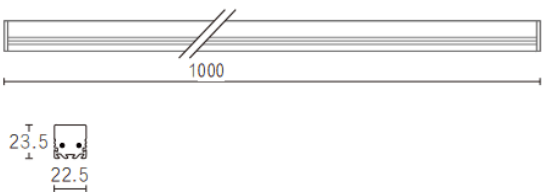

Distribution photométrique

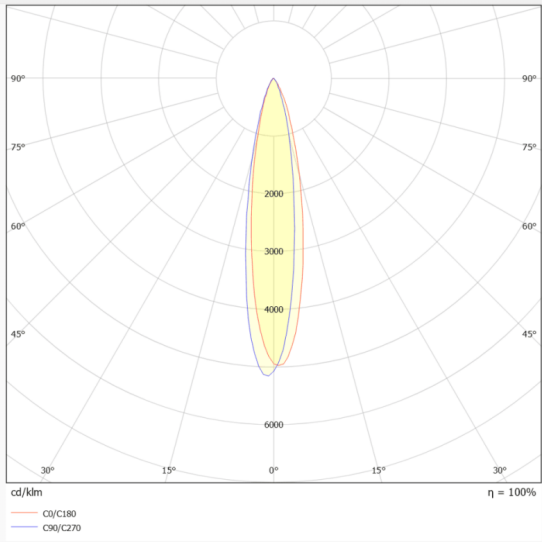

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2250 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90 |
| Angle de faisceau | 15 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| U. G. R | 22 |
| Équipement | not included |
| Power Factor | no incluido |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L80B10 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |