




Ceiling washer

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.L005.1451.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | Surface washer |
| Sous-famille | Ceiling washer |
| Pictograms | <div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>On Off</div> <div>DALI</div> <div>IP 20</div> <div>50000h L80B10</div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Product dimensions (mm) | L1000*22.5*23.5mm |
|-------------------------|-------------------|

Dessin technique

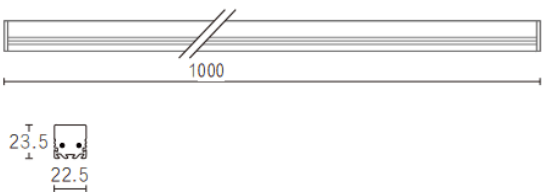

Distribution photométrique



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 15 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| U. G. R | 22 |
| Équipement | not included |
| Power Factor | no incluido |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L80B10 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |