


## UP&DOWN TRI

Code article	86.S004.2330.03
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires suspendus
Famille	UP&DOWN TRI
Pictograms	<div> <div> </div> <div> 220 240 V </div> <div>  850° </div> <div> CRI 90 </div> <div> CE </div> </div> <div> <div> On Off </div> <div> IP 20 </div> <div> 50000h L80B10 </div> </div>

### Dimensions

Product dimensions (mm) 600X549X60mm

### Dessin technique

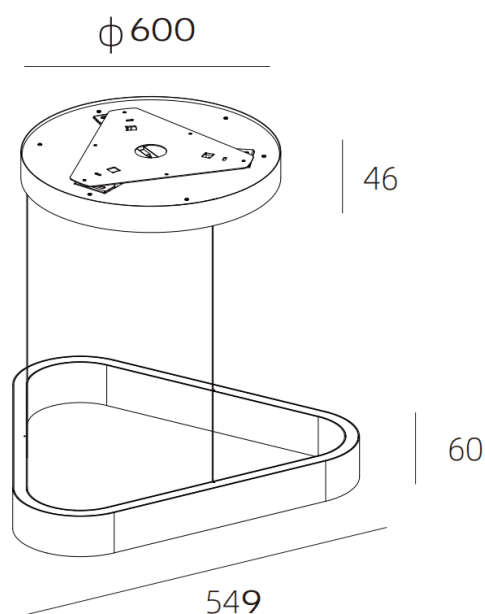

Produit	
Puissance système (W)	60
Flux lumineux utile (lm)	3150
Efficacité lumineuse (lm/W)	52.5
Angle de faisceau	↑ 80° ↓ 45°
Durée de vie	50000h L80B10
IP	20
U. G. R	13
Équipement	Touchless control
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90