











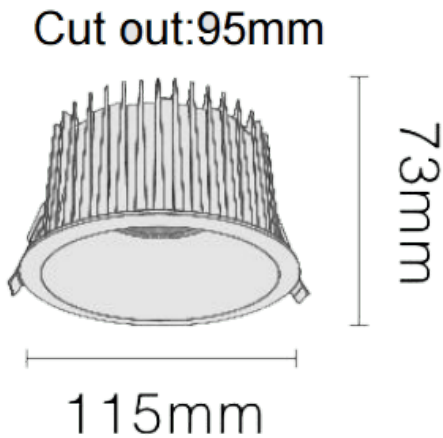
NEW PERFORM-RA Smart

Code article	86.D122.2429.B1
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	NEW PERFORM
Sous-famille	NEW PERFORM-RA Smart
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> CRI 80</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> IP 20</div><div> 50000h L80B10</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)      ø115\*H73mm

Dessin technique



Produit

Puissance système (W)	25
Flux lumineux utile (lm)	2500
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	36
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
U. G. R	19
Équipement	DALI Casambi ready
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80

Distribution photométrique

