


## NEW PERFORM-RC Smart

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D124.2329.E1** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **NEW PERFORM** |
| **Sous-famille** | **NEW PERFORM-RC Smart** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · Driver INCL. · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø115*H71mm** |

| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **25** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **50** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Équipement** | **DALI Casambi ready** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

**Dessin techniqe**

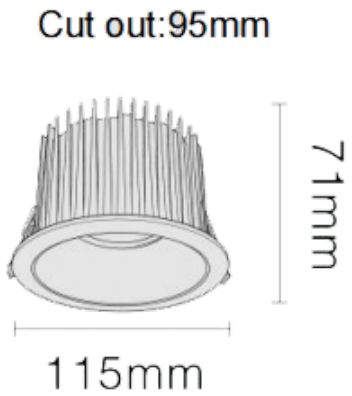


**Distribution photométrique**

