

## STAROS

| | |
|---|---|
| Code article | 86.OC03.1331.01 |
| Type de produit | Outdoor |
| Catégorie | Spots encastrés en saillie |
| Famille | STARO-S |
| Pictograms |  |




| Produit | |
|---|---|
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 900 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |
| IK | IK06 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Product dimensions (mm) | 151X91X49 mm |

## Dessin techniqe

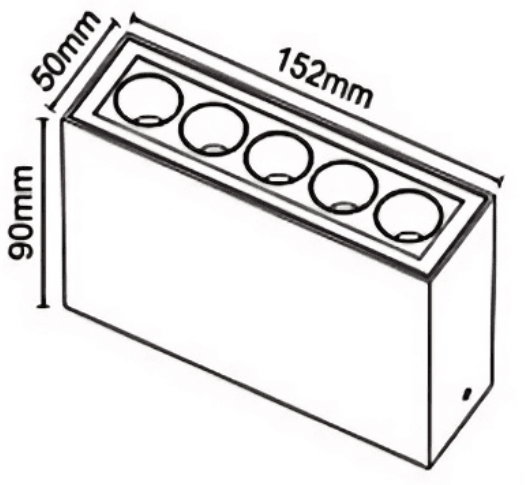



## Distribution photométrique

