




NEW PERFORM-SF Smart

Code article	86.D127.1459.C1
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	NEW PERFORM
Sous-famille	NEW PERFORM-SF Smart
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Dimensions	
Product dimensions (mm)	95*95*H61mm
Dessin technique	

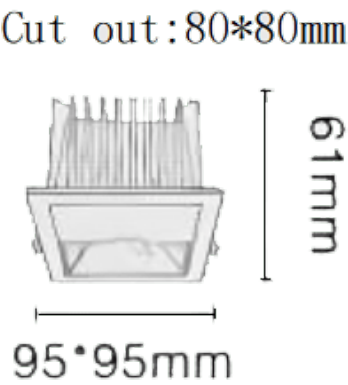

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1000
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	wall washer
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
U. G. R	19
Équipement	DALI Casambi ready
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80

Distribution photométrique	
----------------------------	--

