















86.OI20.3331.07

Code article	86.OI20.3331.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

#### Dimensions

Product dimensions (mm)      **ø160x153mm**

#### Dessin technique

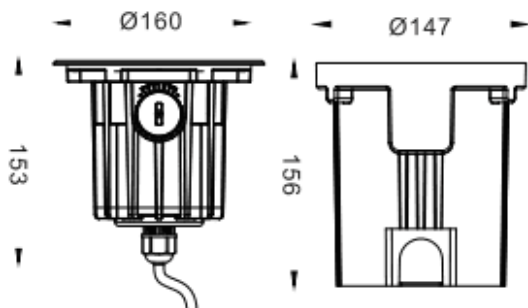

Produit	
Puissance système (W)	<b>12.8</b>
Flux lumineux utile (lm)	<b>920</b>
Efficacité lumineuse (lm/W)	<b>71.900000000000006</b>
Angle de faisceau	<b>25</b>
Durée de vie	<b>50000h L80B10</b>
IP	<b>67</b>
Équipement	<b>ON-OFF</b>
Température de couleur (K)	<b>3000</b>
Uniformité chromatique (SDCM)	<b>SDCM3</b>
CRI	<b>80</b>
IK	<b>IK10</b>