


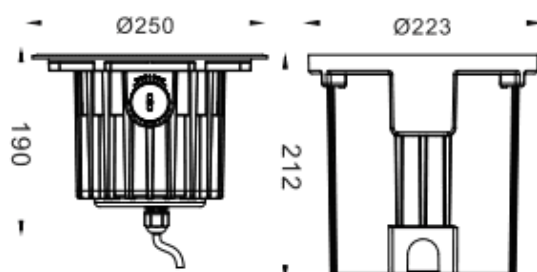

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OI20.6311.07   |
| Type de produit |   |
| Catégorie       |   |
| Famille         |   |
| Sous-famille    |   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK<br/>10</div></div> <div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div></div> <div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>67</div></div> |

**Dimensions****Product dimensions (mm)**      **ø250x190mm****Dessin technique**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 37.6          |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2800          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 74.5          |
| Angle de faisceau             | 3             |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | 67            |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK10          |