




LINEAR

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OIN8.3091.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Monté au sol |
| Famille | LINEAR |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>50000h L80B10</div></div> <div><div>IK 07</div><div>IP 67</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 55x80x1000mm

Dessin technique

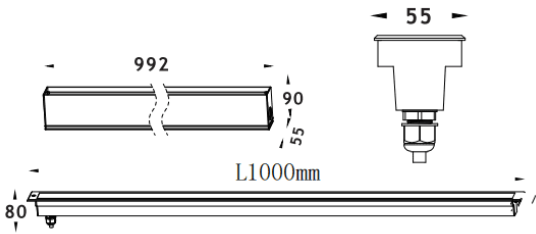

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 84 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2780 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 33 |
| Angle de faisceau | 15*60 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | not included |
| Température de couleur (K) | RGBW 4 in 1 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK07 |