





Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 110 \times 65 \text{ mm}$ cut size: $\varnothing 100 \text{ mm}$

Dessin technique

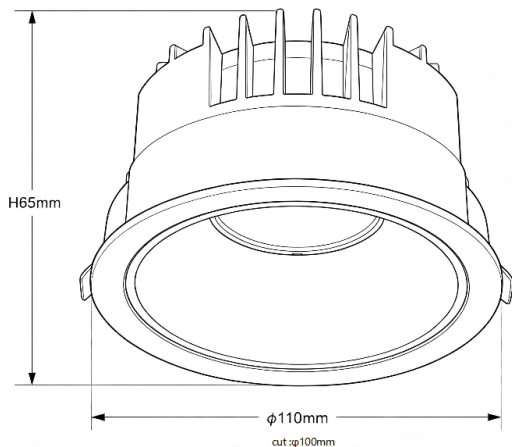

Distribution photométrique

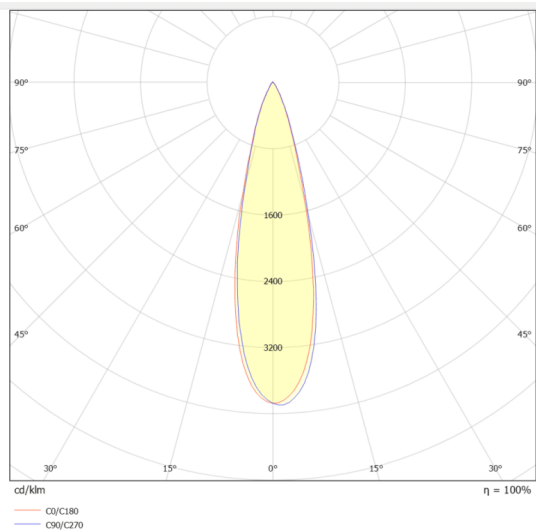

Waterproof

Code article	86.D130.1321.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	Waterproof
Sous-famille	
Pictograms	 220 240 V  CRI 80  SDCM 3  CE  Driver INCL  On Off  50000h L80B10  IP 65

Produit

Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1275
Efficacité lumineuse (lm/W)	85
Angle de faisceau	25
IP	65.0
Electrical feeding	180-240V
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	90