





Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 110 \times 65 \text{ mm}$ cut size: $\varnothing 100 \text{ mm}$

Dessin technique

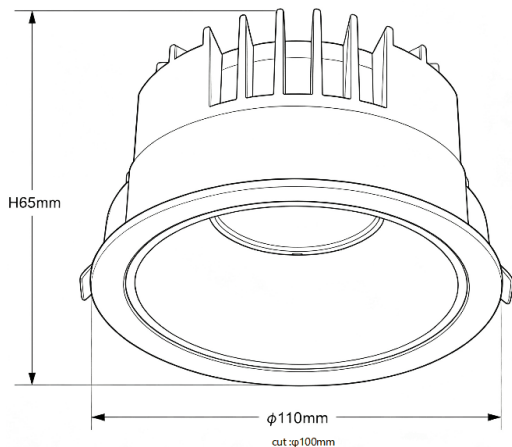

Distribution photométrique

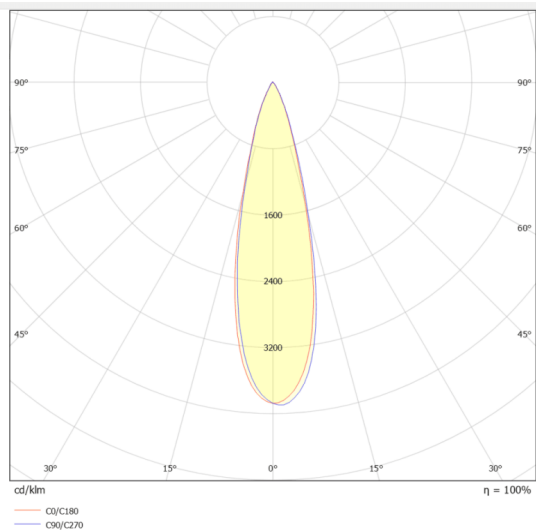

Waterproof

Code article	86.D130.1421.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	Waterproof
Sous-famille	
Pictograms	220 240 V CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. On Off 50000h L80B10 IP 65

Produit

Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1275
Efficacité lumineuse (lm/W)	85
Angle de faisceau	25
IP	65.0
Electrical feeding	180-240V
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	90