


## Spyke Base

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS06.0073.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **SPYKE** |
| **Sous-famille** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** | |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø60x100mm,H152mm** |

**Dessin techniqe**

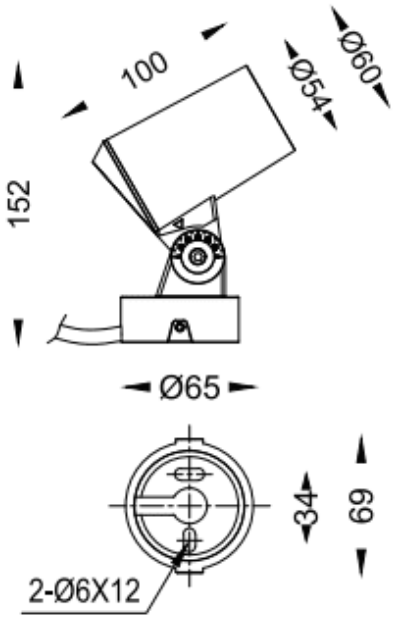


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **168** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **14** |
| **Angle de faisceau** | **40º** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Electrical feeding** | **24V DC** |
| **Marque de la LED** | **CREE** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **RGBW** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |