









EASY



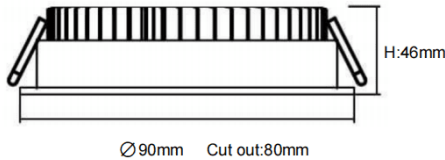
| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.D001.1301.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | EASY |
| Pictograms | <div><div> 220 240 V</div><div> CRI 80</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> IP 20</div><div> 50000h L80B10</div></div> |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1130 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 113 |
| Angle de faisceau | 100 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Équipement | ON/OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø90x46mm

Dessin technique



Distribution photométrique

