



EASY




| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| Code article | 86.D001.1403.01 | | | | |
| Type de produit | Intérieurs | | | | |
| Catégorie | Spots Encastrés | | | | |
| Famille | EASY | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> | | | | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1130 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 113 |
| Angle de faisceau | 100 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Équipement | DALI |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø90x46mm**

Dessin technique

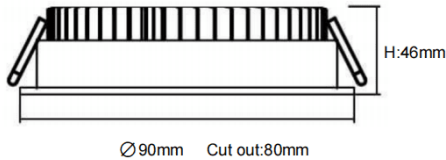

Distribution photométrique

