





Tube

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.T005.3323.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Projecteurs sur rail   |
| Famille         | Tube & Zoom Tube   |
| Sous-famille    | Tube   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>80</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique

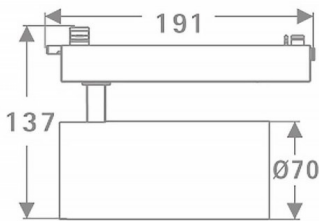

Distribution photométrique

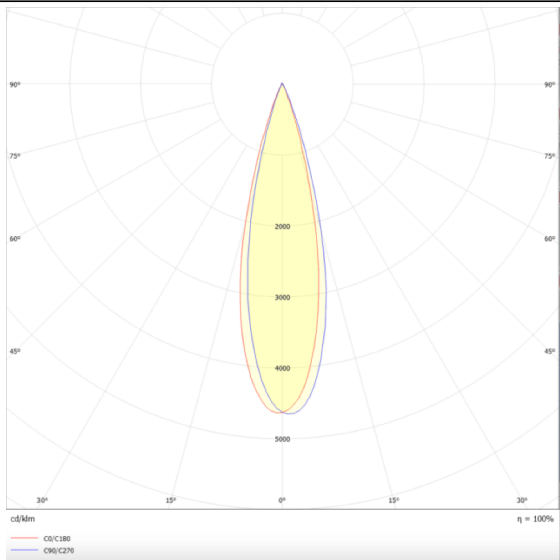

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 30            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80            |
| Angle de faisceau             | 26            |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | 20            |
| Température de fonctionnement | 15            |
| Marque de la LED              | Philip        |
| Équipement                    | DALI          |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |