











FLAT

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OS02.1471.03 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Éclairage public |
| Famille | FLAT |
| Pictograms | <div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div></div><div></div><div>IP 66</div><div>CRI 70</div><div>SDCM 5</div><div>50000h L70B10</div><div>IK 08</div></div> |

Dessin technique

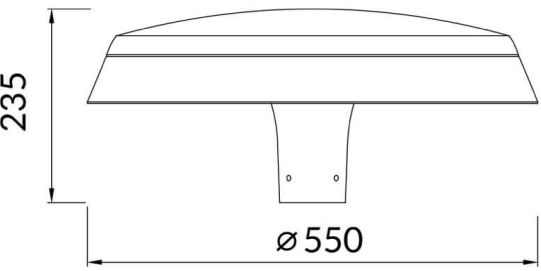

Distribution photométrique

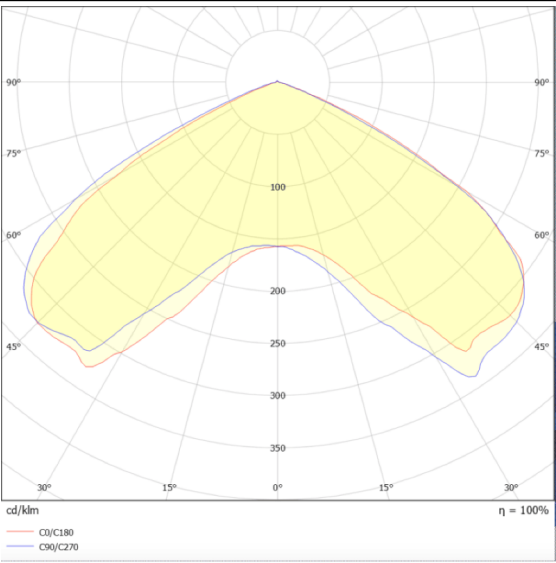

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 40 |
| Flux lumineux utile (lm) | 5200 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 135 |
| Angle de faisceau | T1/T90 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | IK09 |