




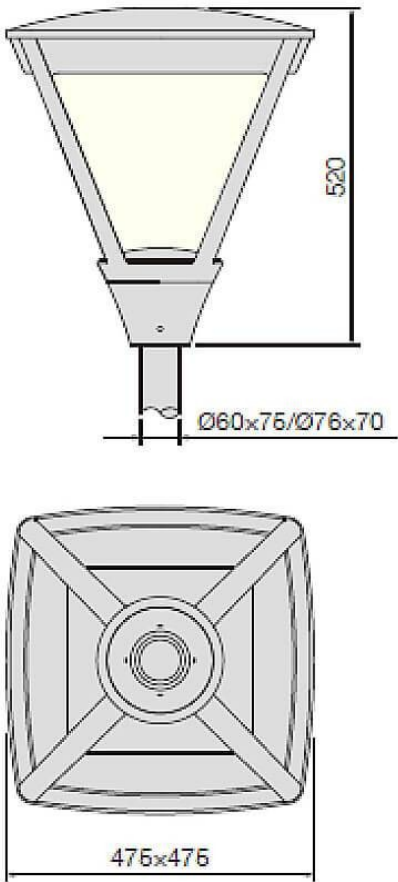




COUNTRY

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.OS04.3471.03   |
| Type de produit | Extérieurs  |
| Catégorie       | Éclairage public  |
| Famille         | COUNTRY   |
| Pictograms      | <div><div> 220<br/>240 V</div><div> 850°</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div></div><div>IP<br/>66</div><div>CRI<br/>70</div><div>SDCM<br/>5</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IK<br/>08</div></div> |

Dessin technique



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 80             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 7500           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 135            |
| Angle de faisceau             | T1/T2A/T3A/T4A |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10  |
| IP                            | 66             |
| Équipement                    | ON-OFF         |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5          |
| CRI                           | ≥70            |
| IK                            | IK10           |

Distribution photométrique

