




| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OIN3.1321.07 |
| Type de produit | |
| Catégorie | |
| Famille | |
| Sous-famille | |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK 09</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div></div> <div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø116x98mm**

Dessin technique

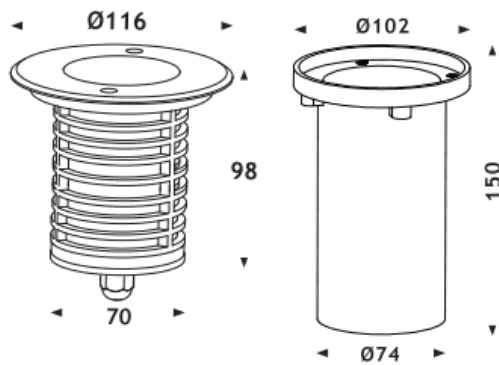

Distribution photométrique

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 13 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1325 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 101 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK09 |

