




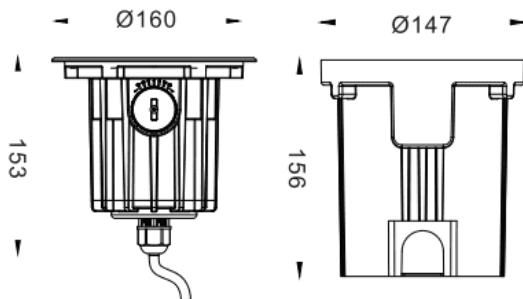


Code article	86.OIN4.1321.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div><div></div><div><div>50 60</div>Hz</div><div><div>220 240</div>V</div><div><div></div>850°</div><div><div>IK 10</div></div></div> <div><div><div>CRI 80</div></div><div><div>SDCM 3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>On Off</div></div></div> <div><div></div><div><div>50000h L80B10</div></div><div><div>IP 67</div></div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	Ø160X93mm
-------------------------	-----------

Dessin technique



Distribution photométrique

Produit	
Puissance système (W)	13
Flux lumineux utile (lm)	1120
Efficacité lumineuse (lm/W)	86
Angle de faisceau	30
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

