


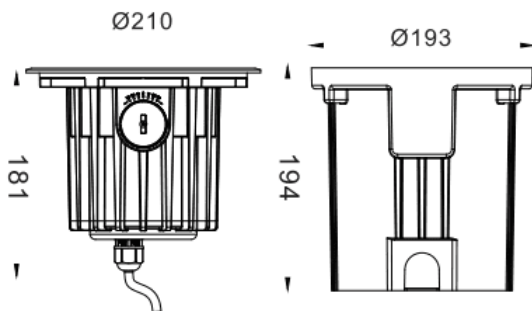




Code article	86.OIN5.1321.07				
Type de produit					
Catégorie					
Famille					
Sous-famille					
Pictograms		50 60 Hz	220 240 V	 850°	IK 10
	CRI 80	SDCM 3	CE	Driver INCL.	On Off
		50000h L80B10	IP 67		

Dimensions**Product dimensions (mm)** **ø210x181mm****Dessin technique****Distribution photométrique****Produit**

Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1250
Efficacité lumineuse (lm/W)	62.5
Angle de faisceau	22
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

