




UP&DOWNT

Code article	86.OW09.3331.02
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	UP&DOWNT
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div>IK 05/10</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)                     $\varnothing 75 \times 98 \times 240 \text{ mm}$

Dessin technique

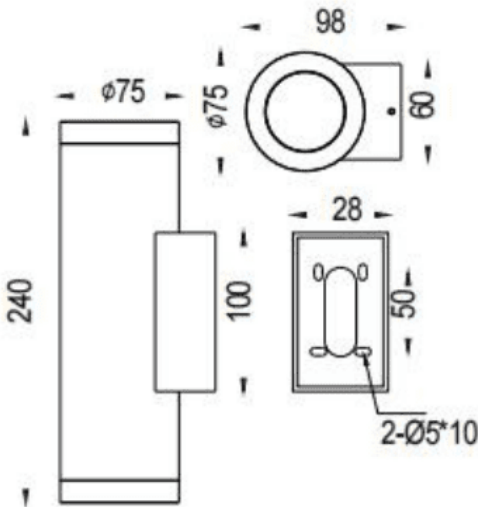

Produit	
Puissance système (W)	2x12.5
Flux lumineux utile (lm)	2x1082
Efficacité lumineuse (lm/W)	86.56
Angle de faisceau	38
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK05

Distribution photométrique

