




Circle up&down

Code article	86.A001.2401.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires architecturaux
Famille	Circle up&down
Pictograms	<div> <div> </div> <div> 220 240 V </div> <div> CRI 80 </div> <div> SDCM 3 </div> <div> CE </div> <div> Driver INCL. </div> <div> On Off </div> <div> IP 20 </div> </div>

Dimensions	
Product dimensions (mm)	60x80xdiam 2000

Dessin technique

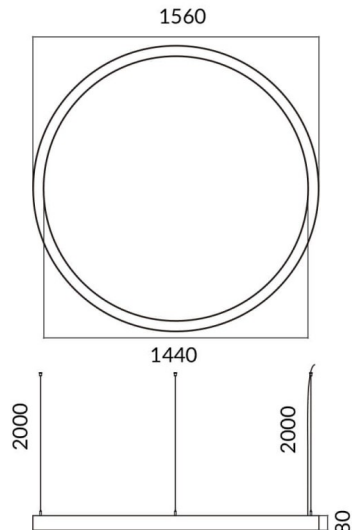

Produit	
Puissance système (W)	Up 30W,Down 120 W
Flux lumineux utile (lm)	2700/10800
Marque de la LED	Sanan
Équipement	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Durée de vie utile (h)	L80 B20, 50,000hrs
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80