




Circle up&down

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Code article | 86.A001.2403.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires architecturaux |
| Famille | Circle up&down |
| Pictograms | |

| Dimensions | |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | 60x80xdiam 2000 |

Dessin technique

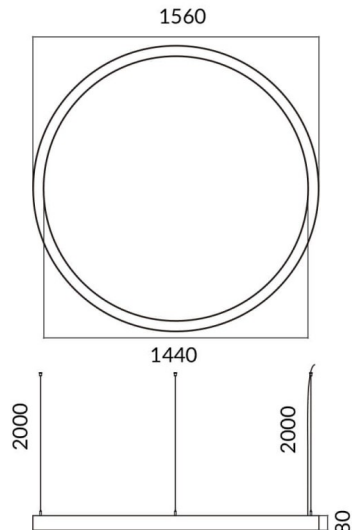

| Produit | |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W) | Up 30W,Down 120 W |
| Flux lumineux utile (lm) | 2700/10801 |
| Marque de la LED | Sanan |
| Équipement | DALI |
| Power Factor | >0,95 |
| Durée de vie utile (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Température de couleur (K) | 4000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |