







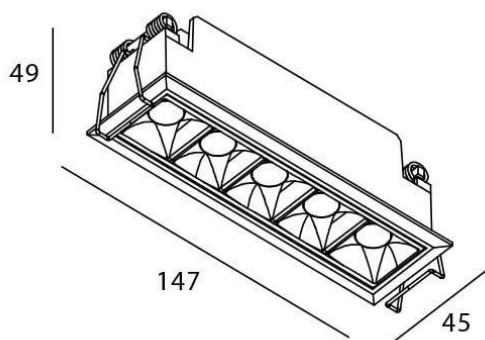


**STAR Smart**

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.DS29.3349.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | STAR |
| Sous-famille | STAR Smart |
| Pictograms |  220 240 V  CRI 90  CE  Driver INCL.  On Off  DALI  IP 20  50000h L80B10 |

Dessin technique

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 700 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 70 |
| Angle de faisceau | Wall Washer |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Équipement | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |