















Code article	86.OIN6.4351.07					
Type de produit						
Catégorie						
Famille						
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>					

Dimensions	
Product dimensions (mm)	ø180x162mm

Dessin technique	
------------------	--

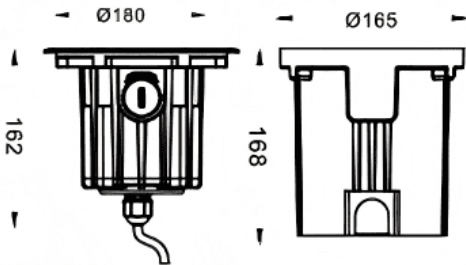

Produit	
Puissance système (W)	19
Flux lumineux utile (lm)	1100
Efficacité lumineuse (lm/W)	57.9
Angle de faisceau	Asymmetric 27°
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	On-Off
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK10

Distribution photométrique

