




Quadro

Code article	86.OSP4.1321.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Projecteurs
Famille	Quadro
Sous-famille	Quadro
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>CRI 80</div><div></div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>On Off</div><div></div><div>50000h L70B10</div><div></div><div>IP 65</div><div></div><div>335°</div><div></div><div>90°</div><div></div><div>IK 05</div></div>

Dessin technique



Distribution photométrique

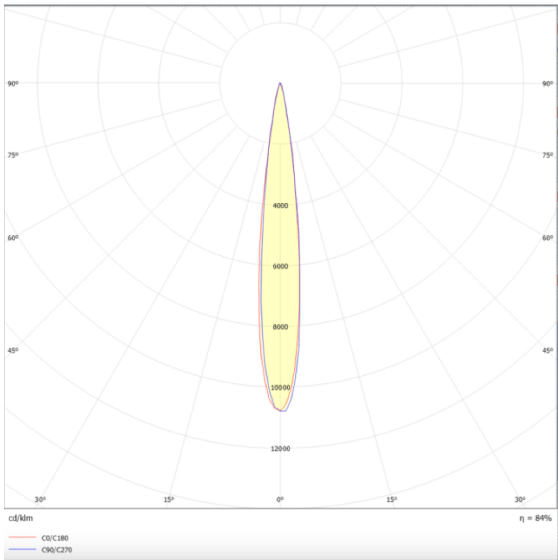

Produit	
Puissance système (W)	24
Flux lumineux utile (lm)	1920
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	25
IP	66
Équipement	ON-OFF
Durée de vie utile (h)	50000h L70B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK08