











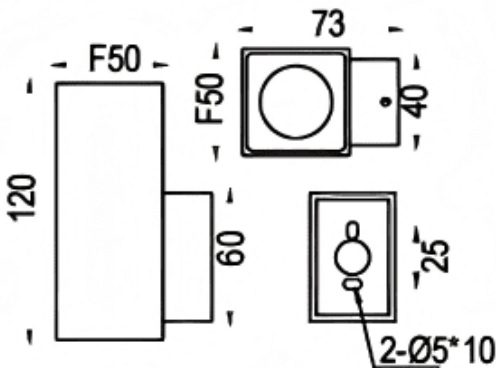
Down S

Code article	86.OW14.1331.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	Down S
Pictograms	<div><div> 50 60 Hz</div><div> 850°</div><div> CRI 80</div><div> SDCM 3</div><div></div><div> Driver INCL.</div><div> 50000h L70B10</div><div> IP 65</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	50X73X120mm
-------------------------	-------------

Dessin technique



Produit

Puissance système (W)	4.5
Flux lumineux utile (lm)	457
Efficacité lumineuse (lm/W)	81.5
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08