




CLEAR

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| Code article | 86.A008.2333.03 | | | | |
| Type de produit | Intérieurs | | | | |
| Catégorie | Luminaires architecturaux | | | | |
| Famille | CLEAR | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>IP 20</div></div> | | | | |

Dimensions

Product dimensions (mm) 340x40x1500

Dessin technique

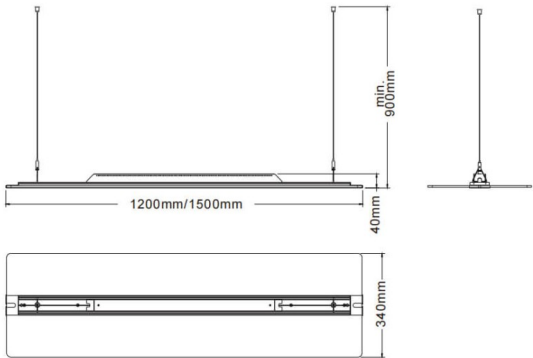

Produit

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W) | 75 |
| Flux lumineux utile (lm) | 7500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 343o |
| U. G. R | 22 |
| Équipement | DALI |
| Power Factor | >0,95 |
| Durée de vie utile (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Température de couleur (K) | 3000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |