

FLYING R




|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.A007.2433.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Luminaires architecturaux   |
| Famille         | FLYING  |
| Sous-famille    | FLYING R  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) diam 375x91 mm

Dessin technique

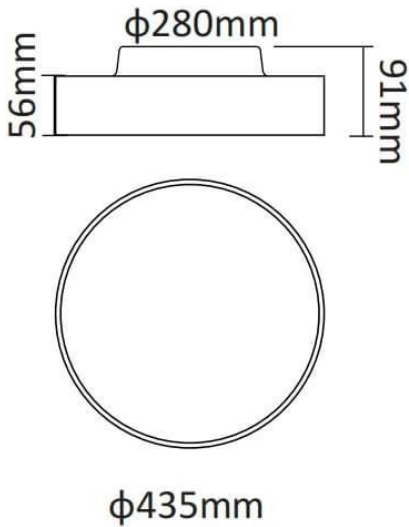

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit                       |                    |
| Puissance système (W)         | 30                 |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3000               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                |
| Angle de faisceau             | 90                 |
| Marque de la LED              | Samsung            |
| Équipement                    | DALI               |
| Power Factor                  | >0,96              |
| Durée de vie utile (h)        | L80 B20, 50,000hrs |
| Température de couleur (K)    | 4000K              |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM4              |
| CRI                           | 80                 |