

B-PANEL HE




| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.R092.1391.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires encastrés |
| Famille | B-PANEL |
| Sous-famille | B-PANEL HE |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

| | |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | 596x596x35 |
|-------------------------|------------|

Dessin technique

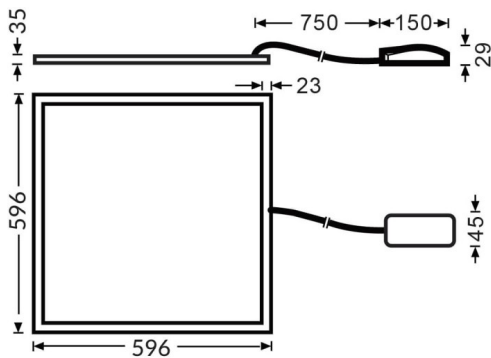

Produit

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3700 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 185 |
| Angle de faisceau | 90 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 / 40 |
| U. G. R | 19 |
| Marque de la LED | Sanan |
| Équipement | On-Off |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | 80 |