




Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle, éclairage vers le haut et vers le bas, puissance de 40 W vers le haut et 160 W vers le bas, diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 3 600 lm / 14 402 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition argentée. Interrupteur marche/arrêt.

Dimensions

Product dimensions (mm) 60x80xdiam 2400

Dessin technique

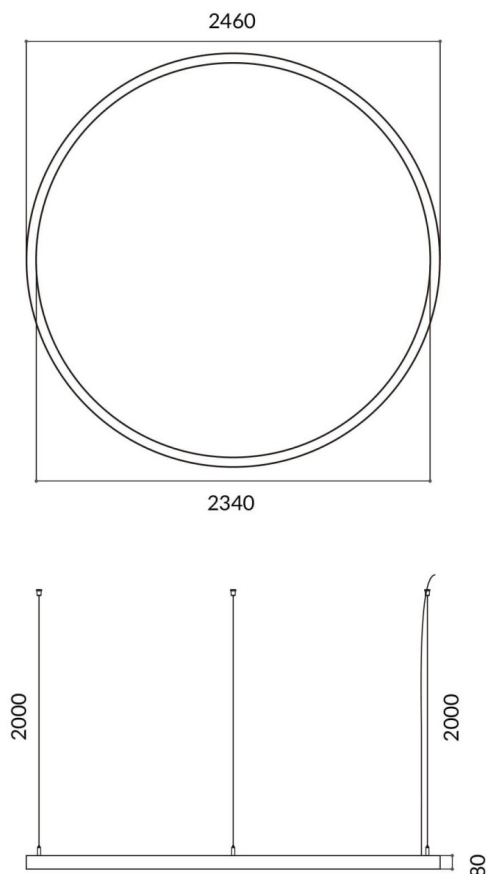

Code article	86.A001.3401.03
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires architecturaux
Famille	Circle up&down
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	Up 40W, Down 160 W
Flux lumineux utile (lm)	3600/14402
Finition	argent
Marque de la LED	Sanan
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Durée de vie utile (h)	L80 B20, 50,000hrs
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80