




Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle up&down, d'une puissance de 40 W vers le haut et de 160 W vers le bas, offrant une diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 3 600 lm / 14 402 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition argentée. Driver DALI.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	60x80xdiam 2400

Dessin technique

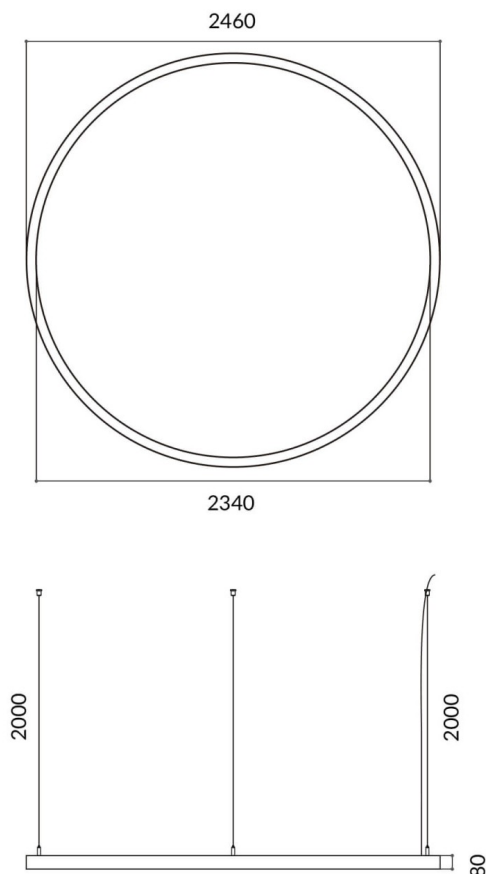

Code article	86.A001.3403.03
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Luminaires architecturaux
Famille	Circle up&down
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	Up 40W, Down 160 W
Flux lumineux utile (lm)	3600/14402
Finition	argent
Marque de la LED	Sanan
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Power Factor	>0,95
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Durée de vie utile (h)	L80 B20, 50,000hrs
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80