



Circle up&down

Luminaire architectural Lavov de la gamme Circle, éclairage indirect (montage et descente) d'une puissance de 60 W vers le haut et 180 W vers le bas, offrant une diffusion de la lumière. Flux lumineux réel de 5 400/16 200 lm. Fabriqué en aluminium extrudé avec diffuseur en polycarbonate et finition blanche. Interrupteur marche/arrêt.

Code article	**86.A001.4401.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Luminaires architecturaux**
Famille	**Circle up&down**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**60x80xdiam 3000**

Dessin techniqe

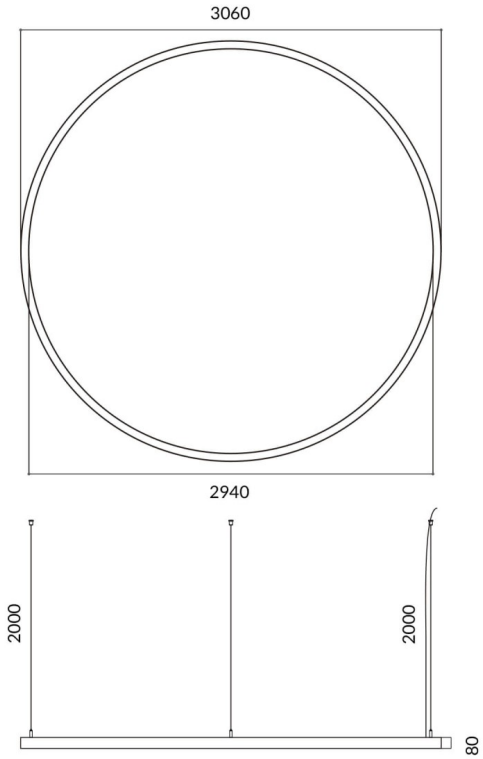

Produit	
Puissance système (W)	**Up 60W,Down 180 W**
Flux lumineux utile (lm)	**5400/16200**
Finition	**blanc**
Marque de la LED	**Sanan**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Power Factor	**>0,95**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Durée de vie utile (h)	**L80 B20, 50,000hrs**
Température de couleur (K)	**4000K**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**