





### Star-T

Downlight Lavov STAR de 20 W, IRC > 90 et angle de faisceau de 30°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Flux lumineux réel de 1 220 lm. Efficacité lumineuse de 61 lm/W. Driver DALI.

### Dessin technique

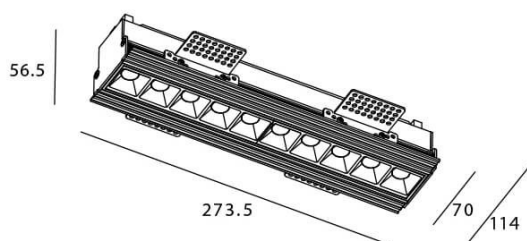

### Distribution photométrique

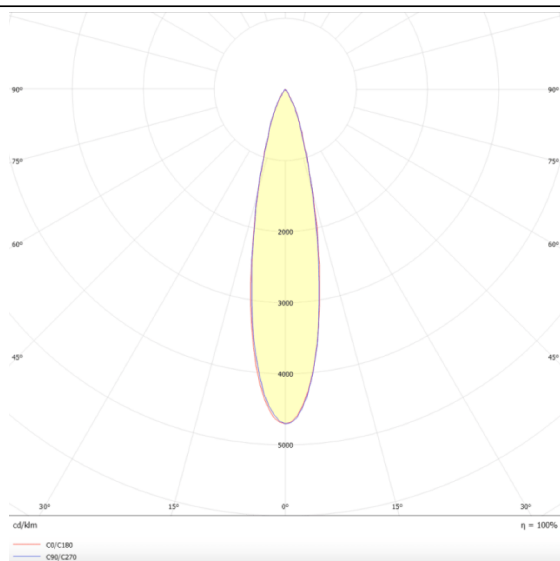

Code article	86.D030.3313.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	STAR
Sous-famille	Star-T
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1220
Efficacité lumineuse (lm/W)	61
Angle de faisceau	30
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Finition	Noir
U. G. R	19
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Flicker Free	oui
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90