




Cardan

Downlight Lavov Cardan de 25 W avec un angle de diffusion de 63,5 cm (25 pouces). Flux lumineux total de 3 000 lm et efficacité lumineuse de 120 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec réflecteur anodisé. Finition blanche. Alimentation multitenion Lifud 110/277 V. Encastré dans un boîtier métallique avec conduits métalliques et connecteurs rapides.

Dessin technique

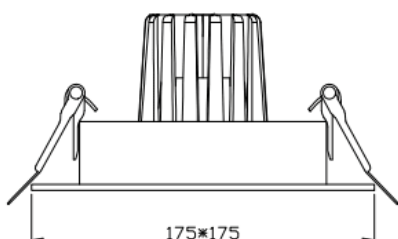

cut out:155*155mm

Code article	86.D075.3331.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	Cardan
Sous-famille	Cardan
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	25
Flux lumineux utile (lm)	3000
Efficacité lumineuse (lm/W)	120
Angle de faisceau	25°
Durée de vie	50000 hrs
IP	IP20
Uniformité chromatique (SDCM)	3000
CRI	95