


## Trim cardan

Downlight Lavov Cardan avec cadre, puissance 25 W, angle de faisceau de 50°. Finition blanche. Flux lumineux total de 2 394 lm et efficacité lumineuse de 95,76 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate. Driver dimmable DALI. Température de couleur : 3 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D090.2333.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **Cardan** |
| **Sous-famille** | **Trim cardan** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L112*W112*H110mm** |

**Dessin techniqe**

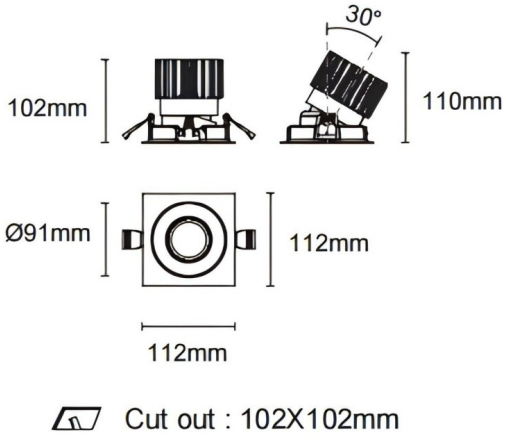


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **25** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2394** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **95.76** |
| **Angle de faisceau** | **50º** |
| **Durée de vie** | **50000hrs L80B10** |
| **IP** | **IP44** |
| **Finition** | **blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI dimmable** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |