

HEF Low glare


Le downlight Lavov, de la gamme Lavov, offre une puissance de 24 W et un angle de faisceau de 55°. Sa finition blanche est rehaussée d'un réflecteur argenté brillant. Il délivre un flux lumineux total de 3 600 lm et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression et des lentilles micro-nano en polycarbonate, il est équipé d'un driver DALI dimmable et d'une température de couleur de 3 000 K.

Code article	**86.D101.4333.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**HEF Low glare**
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	**24**
Flux lumineux utile (lm)	**3600**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**150**
Angle de faisceau	**55º**
Durée de vie	**50000hrs L80B10**
IP	**IP40**
Finition	**réflecteur blanc et argenté brillant**
U. G. R	**19**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**DALI dimmable**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**led**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM5**
CRI	**80**
IK	**06**

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø220*H66.5mm**

Dessin techniqe

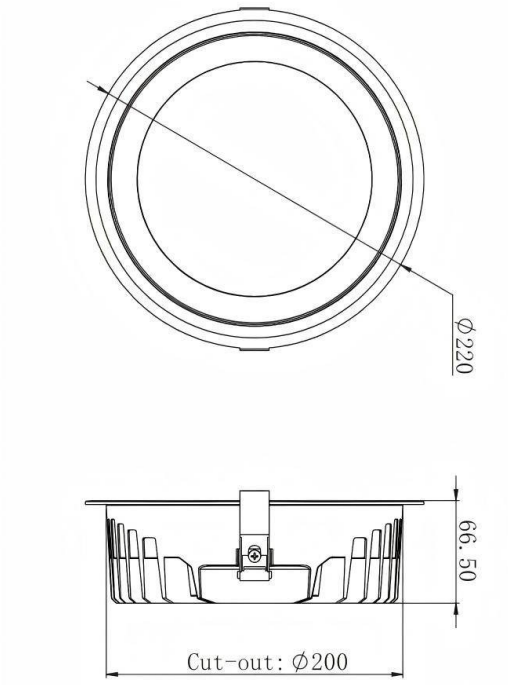

Distribution photométrique

