


MINI F-T

Downlight Lavov MINI F-T de 5 W, angle de faisceau de 15°. Finition blanche. Version fixe sans collerette. Flux lumineux total de 375 lm et efficacité lumineuse de 75 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 2 700 K.


Code article	**86.D103.2213.01**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**MINI**
Sous-famille	**MINI F-T**
Pictograms	CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · IP 20

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø64.5*H76.5mm**

Dessin techniqe

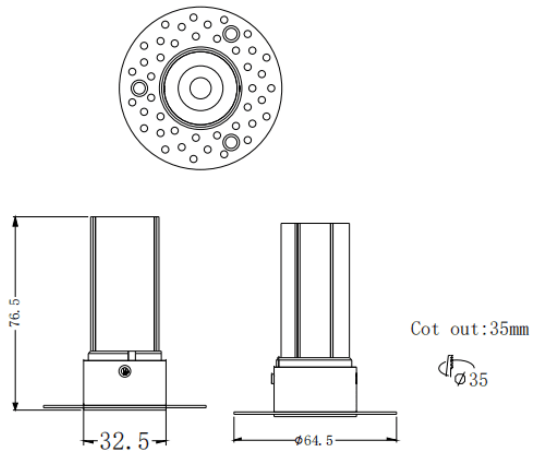

Distribution photométrique

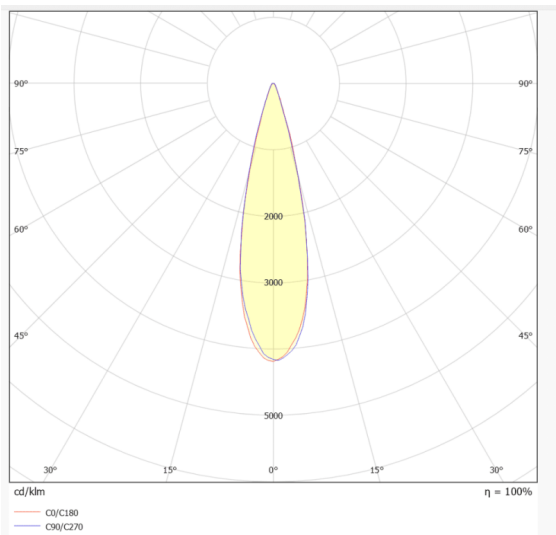

Produit	
Puissance système (W)	**5**
Flux lumineux utile (lm)	**375**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**75**
Angle de faisceau	**15**
Durée de vie	**50000 h L80B10**
IP	**20**
Finition	**Blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**DALI**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**2700**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**