



### MINI F-T


Downlight Lavov MINI F-T de 10 W avec un angle de faisceau de 15°. Finition blanche. Version fixe sans collerette. Flux lumineux total de 951,6 lm et efficacité lumineuse de 95,16 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 2 700 K.

<b>Code article</b>	<b>86.D103.6213.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Spots Encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>MINI</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>MINI F-T</b>
<b>Pictograms</b>	

### Dimensions

**Product dimensions (mm)** **ø88.5\*H103mm**

### Dessin technique

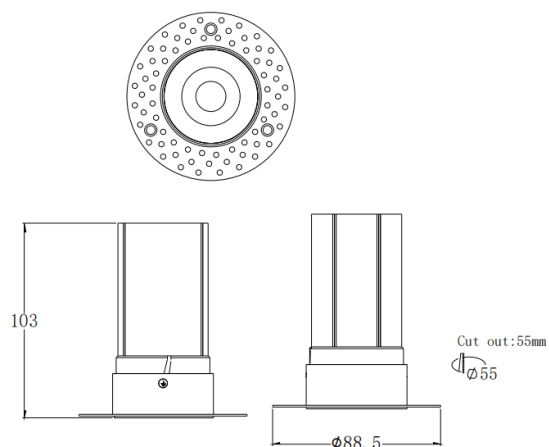

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>10</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>951.6</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>95.16</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>15</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000 h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>oui</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>2700</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>