



NEW PERFORM-RC Smart

Downlight Lavov PERFORM de 25 W avec un angle de faisceau de 50°. Finition avec une collerette blanche et un réflecteur en aluminium mat. Dimensions : ø 115 mm x H 71 mm. Flux lumineux total de 2 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.

Code article	**86.D124.2329.E1**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**NEW PERFORM**
Sous-famille	**NEW PERFORM-RC Smart**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø115*H71mm**

Dessin techniqe

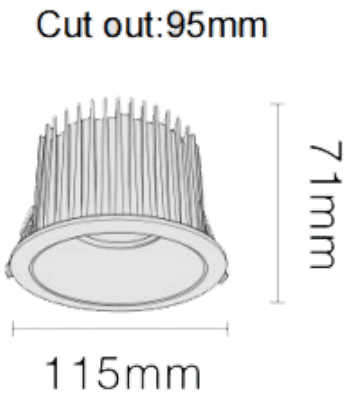

Produit	
Puissance système (W)	**25**
Flux lumineux utile (lm)	**2500**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**100**
Angle de faisceau	**50**
Durée de vie	**50000 h L80B10**
IP	**20**
Finition	**Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat**
U. G. R	**19**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**DALI Casambi ready**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**

Distribution photométrique

